

# ▶▶▶ Datenblatt | Exit-Controller NG

## Fluchtwegabsicherung

Der neue Exit-Controller NG mit aktiviertem Voralarm wurde für die heutigen Anforderungen der Fluchtweg-Überwachung entwickelt. Er informiert akustisch, wenn ein Ausgang zur Flucht oder unbefugt geöffnet wurde. Der Exit-Controller dient dem Manipulationsschutz und erzielt eine abschreckende Wirkung.

### Modelle

- ▶ Standard: zur Montage unter einem Türdrücker an einer Vollblatztür
- ▶ Standard + MPL R: zur Montage unter einem Türdrücker an einer Rohrrahmentür
- ▶ Standard + MPL S: zur Montage unter einer Panikstange
- ▶ Reed: zur beliebigen Montage
- ▶ System & Technologie
- ▶ Batteriebetrieben (3 × AA 1,5-V-Batterien)
- ▶ Indirekte Einhandbedienung, konform nach EN 179
- ▶ Vertikal verschiebbarer aktivierbarer Alarmgeber mit akustischem Signal
- ▶ Für unterschiedlichste Türsituationen empfohlen

### Funktionsmerkmale

- ▶ Alarmgebung: Alarmsignal mit 98 dB
- ▶ Aktivierbarer Voralarm bereits integriert (vom Kunden umstellbar)
- ▶ Inkl. Deckelabhebealarm gegen Manipulation
- ▶ Schlag- und kratzfester langlebiger glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK)
- ▶ Batterielebensdauer etwa 12 Monate bei täglicher Alarmauslösung von 3 Minuten

### Sicherheitsmerkmale

- ▶ Unscharfschaltung nur durch berechtigte Personen
- ▶ Scharfschaltung durch nichtberechtigte Personen möglich, da kein Schlüssel benötigt wird
- ▶ Manipulations-/Sabotageschutz
- ▶ Batteriewechsel bzw. Konfigurationsänderungen nur durch Betätigung des Halbzylinders (HZ/32) möglich
- ▶ Sirene gegen Erschütterungen resistent

### Montage & Betrieb

- ▶ Montage auf Türen links und rechts möglich
- ▶ Montage ca. 30 mm eingerückt vom offenen Ende des Türdrücker an einer Vollbautür
- ▶ Montage an Rohrrahmentüren mit Befestigungsplatte MPL R (rechts/links verwendbar)
- ▶ Montage mit Panikstangen mit Befestigungsplatte MPL S (Angabe rechts/links erforderlich)





*Exit-Controller NG Standard*



*mit Montageplatte  
MPL R für  
Rohrrahmentüren*

*mit Montageplatte  
MPL S-Links/Rechts  
für Panikstange*

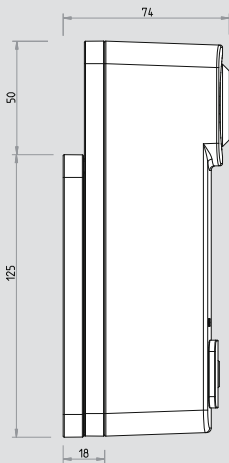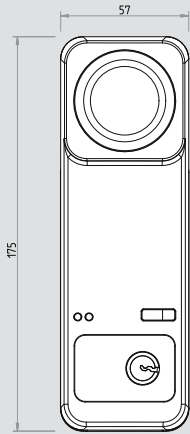

## Technische Daten

Produktcode (Art.nummer): Exit-Controller Standard (100838) Exit-Controller MPL R (100854)  
Exit-Controller MPL S (100862 (links) / 100870 (rechts)) Exit-Controller  
Reed (61942)

Abmessungen: (L × B × H) 175 × 57 × 56 mm ohne Befestigungsplatte

Stromversorgung: Batteriebetrieb (3 × AA 1,5-V-Batterien) oder extern (5,35–40 VDC, 6 W)

Lebensdauer: Bei täglicher 3-minütiger Alarmauslösung etwa 12 Monate

Alarm: Alarmsignalton 98 dB

Gehäuse: Schlag- und kratzfester glasfaserverstärkter Kunststoff

Gewicht: 560 g ohne Befestigungsplatte (800 g)

Verpackung: Einzelverpackung; Verpackung entpflichtet

## Lieferumfang

Exit-Controller NG und Standardbefestigungsplatte (für Vollblattdüren)

3 × AA 1,5-V-Batterien

Zylinderbefestigungsmaterial

Grüner Exit-Aufkleber

Betriebs- und Montageanleitung

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Halbzylinder HZ /32 in jedem EVVA-Schließsystem

MPL R Montageplatte für Rohrrahmentüren

MPL S Montageplatte für Panikstangen

MPL A Abdeckplatte 1 mm für verdeckte Montage der Montageplatte MPL-R

Einweg metrisch Einwegschrabe in A2, metrisches Gewinde 6,3 × 38 mm, zur Sabotagesicherung

Einweg Blech Einwegschrabe in A2, Blechgewinde 6,3 × 38 mm, zur Sabotagesicherung

Einweg DR Schraubendreher zum Ausdrehen von Einwegschraben, zur Sabotagesicherung